


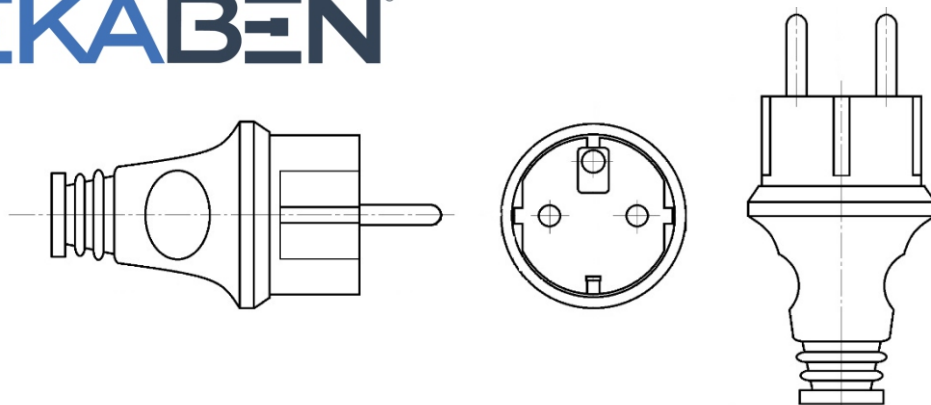

Přímá vidlice IP44 / STRAIGHT PLUG IP 44

CZ KONSTRUKCE

- přímá PVC vidlice s odolností vůči stříkající vodě
- kabel: H03VV-F
H05VV-F
H03RT-H
H05RR-F
H07RN-F
H05BQ-F
H07BQ-F
- délka kabelu je individuální

JMENOVITÉ NAPĚTÍ: 250 V
PROUD: 16 A
TEPLOTA: od -5°C do +65°C

EN CONSTRUCTION

- straight PVC plug, splash-proof
- cable: H03VV-F
H05VV-F
H03RT-H
H05RR-F
H07RN-F
H05BQ-F
H07BQ-F
- cable length is individual

NOMINAL VOLTAGE: 250 V
CURRENT: 16 A
TEMPERATURE RANGE: od -5°C do +65°C

Příklad objednání

kabel H05VV-F 3G1,5 černý
délka 3m
1.strana: Přímá vidlice IP44
2.strana: 3x dutinka

AK 86 3155-1-54/3

Example of ordering

cable H05VV-F 3G1,5 black
length 3m
1.side: Straight plug IP44
2.side: 3x splice

AK 86 3155-1-54/3