

## SPK PUR

### CZ KONSTRUKCE

- klidový stav spirály: od 0,1m do 1,5m  
od 1,5m do 10,0m (Typ A/B)

- PUR kabel

PUR 1:4 - klidový stav spirály 1m = pracovní délka spirály 4m

1. strana spirály: volný konec nebo vidlice lisovaná
2. strana spirály: volný konec nebo zásuvka lisovaná

### SPK 95 3251-11-1/0,7

Kabel: H07BQ-F 3G2,5OR (průměr: 11mm)

Klidový stav spirály: 0,7m

### EN CONSTRUCTION

- idle state: from 0,1m to 1,5m  
from 1,5m to 10,0m (Type A/B)

- PUR cable

PUR 1:4 - idle state 1m = working length 4m


1. side: free end or molded plug
2. side: free end or molded socket

### SPK 95 3251-11-1/0,7

Cable: H07BQ-F 3G2,5OR (Diameter: 11mm)

SPK length: 0,7m

Typ/Type A:

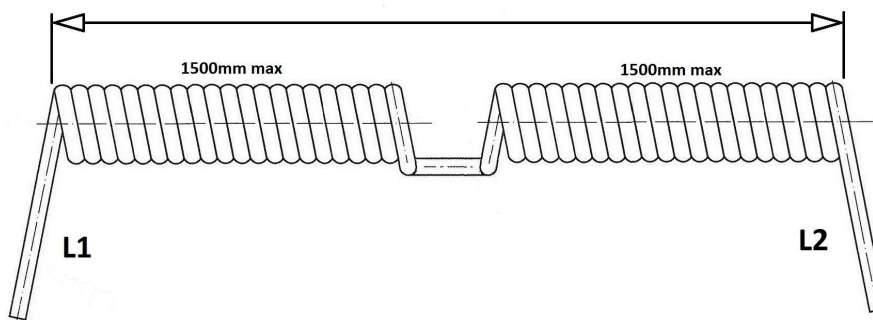

Typ/Type B:

